

olimpic 300

bordatrice automatica

bordatrici e squadrabordatrici



REV. N.00 - 09.2023



SCM GROUP SPA
via Casale 450 - 47826 Villa Verucchio, Rimini - Italy
tel. +39 0541 674111 - scm@scmgroup.com
www.scmwood.com



00L0877542B



LA PERFORMANCE CHE STAVI ASPETTANDO

UN SALTO DI QUALITÀ NELLA BORDATURA



La bordatrice entry-level della gamma olimpica nata per soddisfare le esigenze della piccola azienda artigiana. Compatta, robusta e semplice da utilizzare, permette di eseguire una varietà di lavorazioni, in modo ripetibile.

QUALITY



Struttura robusta per garantire affidabilità e ripetibilità nelle lavorazioni.

Rulliera di pressione a **3 rulli** per migliorare l'adesione del bordo al pannello. Regolazione della pressione con indicatore numerico.

Possibilità di utilizzo di colla **EVA** o **PUR** grazie alla vasca colla **SGP-E** con regolazione manuale della quantità colla. Semplice manutenzione con lo scarico dal basso della colla inutilizzata.

FLEXIBILITY



Lavorazione di **2 raggi** veri con settaggi automatici semplici e veloci grazie ai nuovi gruppi Spigolatore e Raschiabordo (nella configurazione T-ER1 EXTRA).

Possibilità di lavorare in modo differenziato i lati superiore e inferiore del pannello.

Bordatura di pannelli stretti fino a **70 mm** ed incollaggio di bordi di massello con spessore fino a **6 mm**. Spigolatura del pannello anche senza bordo applicato e spigolatura del bordo a **45°**.

USER-FRIENDLY



Pannelli di controllo touch di grandi dimensioni e software **Maestro active edge** offrono all'operatore un'esperienza di lavoro efficace ed intuitiva, oltre a garantire **connettività e sincronizzazione** verso i sistemi aziendali.

Possibilità di creare **programmi personalizzati** per minimizzare i tempi di setup.

PANORAMICA DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE

olimpic 300

I DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA

Versione EXTRA



Spazzole SP-M
Il gruppo dotato di due motori indipendenti per la pulitura e lucidatura del bordo.



Kit nesting
Per lavorare pannelli provenienti da ciclo nesting.



Rettificatore RT-V1
Superficie del pannello perfetta per una ottimale linea di giunzione.



Lampada di preriscaldamento
Per un incollaggio ottimale anche con basse temperature ambientali.



Raschiacolla RC-N
Elimina eventuali esuberi di colla nella giunzione bordo/pannello. Lavorazione nesting.



Raschiabordo RAS-R
Con rapido cambio di lavorazione tra 2 diversi raggi.



Arrotondatore Round 1-V
Arrotondatura degli angoli dritti o sagomati del pannello spessi fino a 60mm; possibilità di lavorare in modo disgiunto gli anteriori da quelli posteriori.
Cambio motori per la lavorazione di un secondo raggio.



Refilatore-Spigolatore SR-V
Lavorazione di due raggi, bordo sottile e massello con setup automatico.




Intestatore K-2 Radius
Taglio e raggio in un'unica operazione.



Rulliera di pressione




eye-S Compact 15"

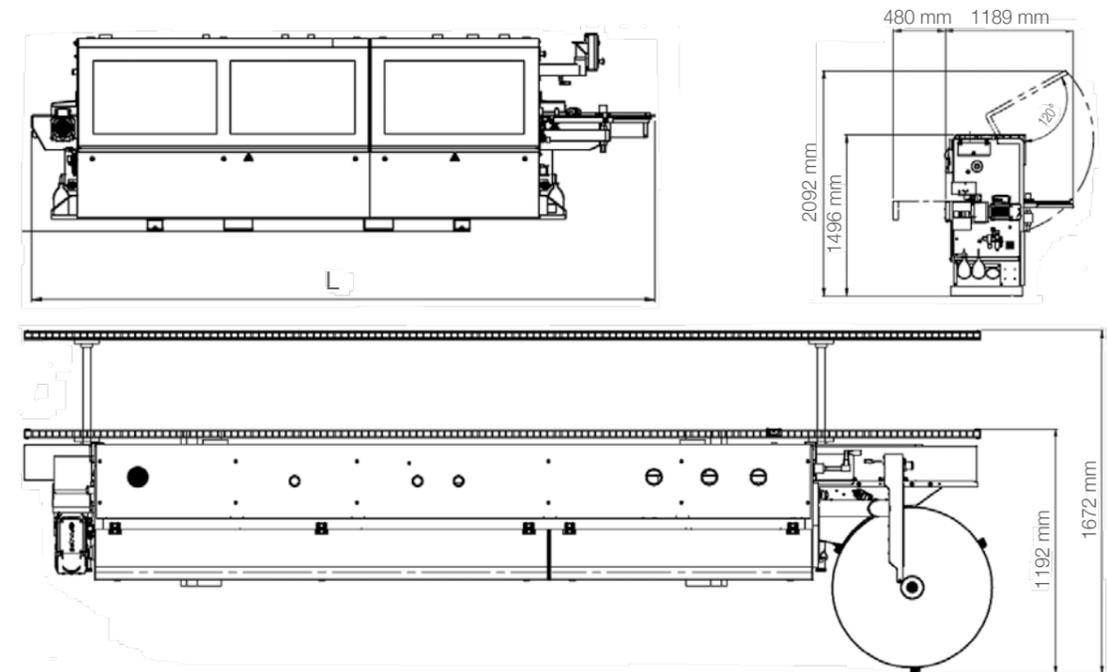


L'interfaccia operatore unificata per tutte le macchine SCM. Un software che assiste l'operatore dalla programmazione all'esecuzione dei programmi di bordatura.

- **SEMPLICITÀ D'USO:** interfaccia immediata, utilizzabile tramite schermo touch. Grafiche ed icone disegnate per una navigazione semplice e confortevole;
- **ZERO ERRORI:** grazie a procedure di aiuto e ripristino integrate che riducono le possibilità di errore da parte dell'operatore;
- **MASSIMO CONTROLLO DELLE PERFORMANCE DI PRODUZIONE** grazie alla integrabilità della reportistica di produzione verso qualsiasi sistema gestionale aziendale;
- **ORGANIZZAZIONE AVANZATA DELLA PRODUZIONE:** possibilità di configurare più utenti con ruoli e responsabilità differenti.


olimpic 300 T



olimpic 300 T-ER1



olimpic 300 T-ER1 EXTRA



eye-S Compact 10"



DATI TECNICI

Velocità di avanzamento	m/min	10
Spessore pannello	mm	8 - 60
Larghezza minima pannello	mm	70
Spessore bordi	mm	0,3 - 3 (6)
Lunghezza macchina (L)		
• composizioni T	mm	3.807
• composizioni T-ER1 e T-ER1 EXTRA	mm	4.727